# Server a pavimento IP20 800x1000

Giunto a tre vie, garantisce grande robustezza consentendo lo smontaggio semplice e veloce.

Porta grigliata al 80% per una maggiore efficienza di raffreddamento.

Zoccolo da H.100mm con flangia di chiusura (opzionale).

## Descrizione

La Serie Server è stata progettata per realizzare Data Center di ogni dimensione, questo armadio è in grado, grazie alla sua robustezza, di supportare carichi notevoli per installare server, gruppi di continuità e apparati di qualsiasi costruttore.

## Caratteristiche Principali

La struttura componibile, realizzata con 4 profili portanti in lamiera d'acciaio con angolo arrotondato di spessore 2.0 mm, garantisce grande robustezza consentendo lo smontaggio/montaggio dell'intera struttura in modo semplice e veloce. Il Rack viene fornito totalmente montato.
I Rack di questa serie sono disponibili con porta anteriore e posteriore grigliata al 80% e maniglia girevole con chiave. I pannelli laterali sono removibili e dispongono di serratura a quarto di giro. Su richiesta possono essere forniti con serratura con chiave.

## Specifiche Tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Struttura** | Componibile e smontabile | **Piedini** | M10x35 mm |
| **Materiale** | Lamiera d'acciaio da 2.0 mm | **Ingresso cavi** | Base e testata pre-tranciata (spazzola opzionale) |
| **Carico statico** | 1000 Kg | **Ventilazione** | Naturale o forzata (fino a 4 ventole) |
| **Montanti** | 4x19" (C) 2.0 mm secondo IEC 60297-1-2 | **Colore** | Polveri epossidiche Nero RAL 9005 |
| **Porta anteriore** | Grigliata al 80% | **Grado di protezione** | IP20 secondo EN 60529 |
| **Porta posteriore** | Grigliata al 80% | **Conformità** | RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU |
| **Pannelli laterali** | Removibili con serratura a 1/4 di giro da 1.0 mm | **Garanzia** | 2 anni |



Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche in qualsiasi momento.

# Server a pavimento IP20 800x1000

## Disegno Costruttivo

1. Struttura componibile e smontabile
2. Montanti 19” regolabile
3. Porta grigliata 80% con maniglia girevole
4. Porta grigliata 80% con maniglia girevole
5. Pannelli laterali removibili
6. Ingresso cavi da base e testata
7. Predisposizione kit ventilazione
8. Piedini di livellamento

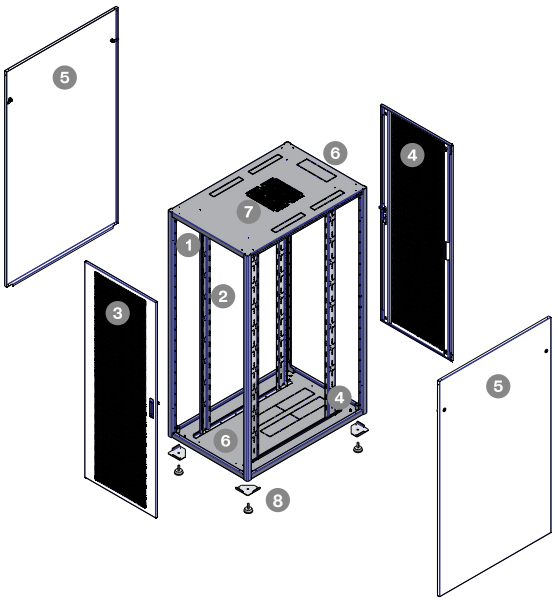


## Dimensioni

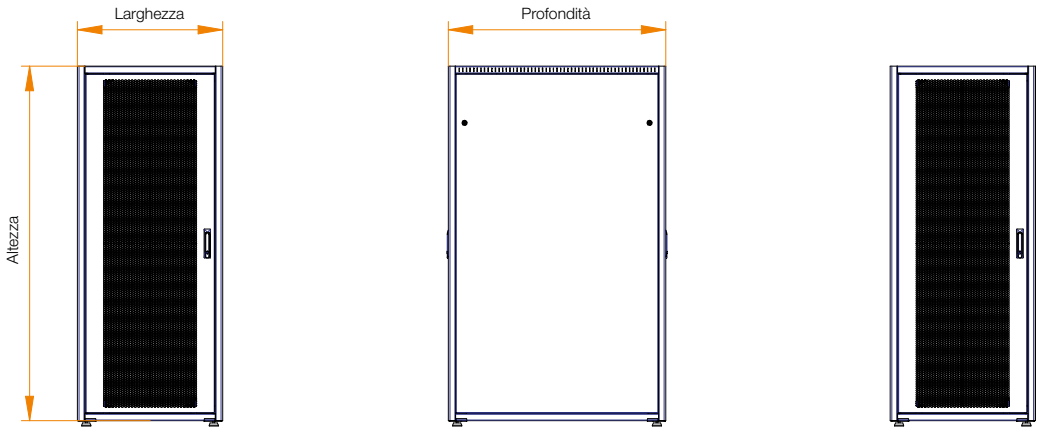


## Versioni

| Codice | Descrizione | U | Altezza | Larghezza | Profondità | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309071-SZ | Server IP20 con porte grigliate | 24 | 1156 mm | 800 mm | 1000 mm | Nero, RAL 9005 |
| 309073-SZ | Server IP20 con porte grigliate | 34 | 1601 mm | 800 mm | 1000 mm | Nero, RAL 9005 |
| 309075-SZ | Server IP20 con porte grigliate | 42 | 1957 mm | 800 mm | 1000 mm | Nero, RAL 9005 |
| 309077-SZ | Server IP20 con porte grigliate | 48 | 2224 mm | 800 mm | 1000 mm | Nero, RAL 9005 |

Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

## Accessori

| Codice | Descrizione | Altezza | Larghezza | Profondità | Colore |
|---|---|---|---|---|---|
| 309342 | Spazzola per l’ingresso dei cavi (confezione da 2 pz.) | 10.4 mm | 50 mm | 301 mm | Nero, RAL 9005 |
| 309335 | Kit zoccolo con flange di chiusura | 100 mm | 800 mm | 1000 mm | Nero, RAL 9005 |